

## Трансформаторы согласующие типа Т

Малогабаритные согласующие низкочастотные трансформаторы типа Т предназначены для работы в жестких условиях эксплуатации: при температуре окружающей среды  $-60...+125^{\circ}\text{C}$  и относительной влажности до 98% при температуре  $+35^{\circ}\text{C}$ . Трансформаторы применяются в схемах низкочастотных трактов с ламповыми и полупроводниковыми приборами в аппаратуре бытового и промышленного назначения с печатным монтажом. Трансформаторы типа Т обеспечивают согласование внутреннего сопротивления источника сигнала с входным сопротивлением каскадов усилителей звуковой частоты в диапазоне частот до 10 000 Гц. Трансформаторы типа Т изготавливаются в климатическом исполнении для умеренного, холодного и тропического климата, нормированные значения характеристик которых рассмотрены в первой главе справочника. Трансформаторы обеспечивают устойчивую работу аппаратуры в диапазоне эффективно воспроизводимых частот 100...10 000 Гц с неравномерностью частотной характеристики на граничных частотах не более 3 дБ и коэффициентом нелинейных искажений не более 3%.

### Конструкция и размеры

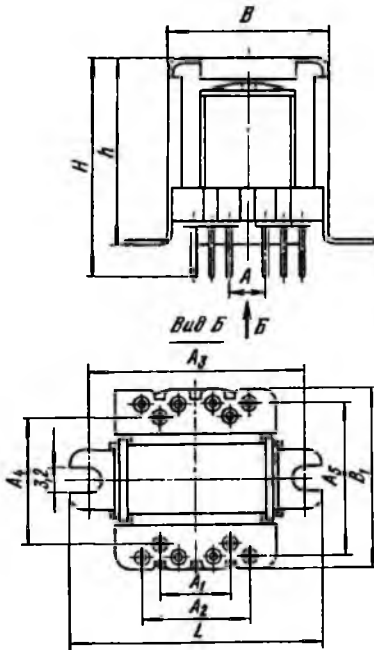


Рис. 4.14

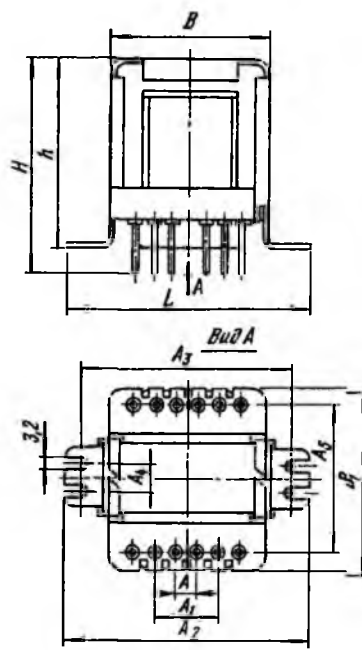


Рис. 4.15

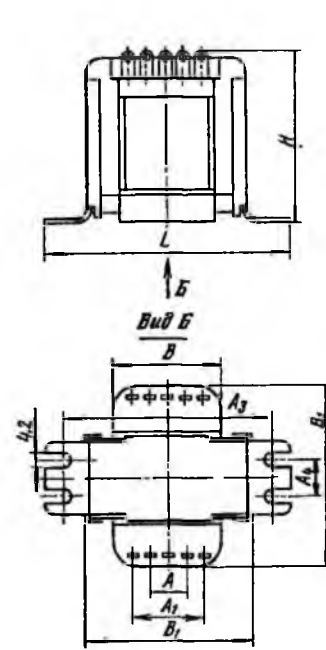


Рис. 4.16

Общий вид, габаритные и установочные размеры, а также схема трансформаторов типа Т показаны на рис. 4.14 — 4.16. Конструктивные размеры трансформаторов приведены в табл. 4.17. Промышленностью изготавливается два конструктивных варианта трансформаторов типа Т, которые насчитывают 291 типонаминал броневой системы на унифицированных магнитопроводах типа Ш. В зависимости от места размещения и установки трансформаторы изготавливаются по соответствующим категориям, виды которых в обобщенной форме приведены в табл. 1 8. Рабочие и предельные значения относительной влажности воздуха в сочетании с температурой окружающей среды при различной продолжительности воздействия приведены в табл. 1 9. В зависимости от конкретных условий эксплуатации трансформаторы типа Т изготавливаются также с учетом механических воздействий по ГОСТ 16962.

Таблица 4.17. Конструктивные размеры согласующих низкочастотных трансформаторов типа Т

Типономинал трансформатора	Рисунок	Размеры, мм											Масса, не более, г
		A	A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	A <sub>3</sub>	A <sub>4</sub>	A <sub>5</sub>	B	B <sub>1</sub>	H	L	h	
T0,5-1 — T0,5-59	3 14	5	10	15	30	17,5	22,5	23	27	28,5	37	23	18 36
T0,7-1 — T0,7-69	3 14	5	10	15	35	17,5	22,5	27	29	31,5	42	26	20 44
T2-1 — T2-69	3 15	5	15	25	45	7,5	30	36	39	39	52	34	28 58
T3-1 — T3-45	3 15	5	15	25	50	10	35	44	46	46	57	41	45 87
T4-1 — T4-19	3 15	5	15	25	60	15	40	52	56	53	67	47	56 110
T6-1 — T6-30	3 15	5	15	25	60	15	40	52	56	53	67	47	50 120
T25-1 — T25-10	3 16	16	32	32	85	15	—	45	69	65	101	—	80 250

### **Условия эксплуатации трансформаторов типа T**

Температура окружающей среды:	
повышенная рабочая	+ 85 °С
повышенная предельная с учетом перегрева обмоток	+ 125 °С
пониженная рабочая	- 40 °С
пониженная предельная	- 60 °С
пониженная при транспортировке	- 60 °С
Температура перегрева обмоток, не более	+ 55 °С
Смена температур (многократное циклическое воздействие)	- 60...+100 °С
Относительная влажность воздуха при температуре + 40 °С, не более	98%
Атмосферное давление воздуха:	
пониженное рабочее	53,3 кПа (400 мм рт. ст.)
пониженное предельное	0,67 кПа (5 мм рт.ст.)
повышенное рабочее	297 кПа (3 кгс/см <sup>2</sup> )
Вибрационные нагрузки в диапазоне частот 5...2 500 Гц с ускорением, не более	294,3 м/с <sup>2</sup> (30g)
Многократные удары длительностью 1...3 мс с ускорением, не более	1 472 м/с <sup>2</sup> (150g)
Одиночные удары длительностью 0,2.. 1 мс с ускорением, не более	9 810 м/с <sup>2</sup> (1 000g)
Линейные (центробежные) нагрузки с ускорением, не более	981 м/с <sup>2</sup> (100g)
Акустические шумы в диапазоне частот 50...10 000 Гц с уровнем звукового давления, не более	150 Дб
Роса, иней, туман, непрерывная радиация	Работоспособность сохраняется

### **Дополнительные технические характеристики трансформаторов типа T**

Диапазон эффективно воспроизводимых частот	100... 10 000 Гц
Неравномерность частотной характеристики на граничных частотах, не более	3 дБ
Коэффициент нелинейных искажений в диапазоне частот 300...10 000 Гц, не более	3%
Максимально допустимое испытательное напряжение на любой обмотке	400 В
КПД, не менее	0,82
Сопротивление изоляции между обмотками или между обмотками и магнитопроводом, не менее	1 000 МОм
Максимальное отклонение коэффициентов трансформации	± 5%
Наработка на отказ в нормальных климатических условиях и при номинальной нагрузке, не менее	10 000 ч
Мощность трансформаторов:	
для печатного монтажа	0,5...6 Вт
для объемного монтажа	25 Вт
95-процентный срок сохранности, не менее	10 лет
Гарантийный срок эксплуатации	5 000 ч

Применение трансформаторов типа Т в блоках и узлах аппаратуры бытового назначения определяется установленными категориями размещения, виды которых приведены в табл. 1.4. Виды и значения характеристик механических воздействий выбираются из табл. 1.12 — 1.14. Значения пониженного и повышенного давления воздуха в обобщенной форме рассмотрены в табл. 1.12. Если трансформаторы типа Т работают в иных диапазонах внешних воздействующих нагрузок, установленных для конкретного климатического исполнения РЭА, то в конструкторской документации на трансформаторы типа Т указывается более узкий или более широкий диапазон этих значений. Масса трансформаторов не превышает значений, указанных в табл. 1.17.

Конструкция трансформаторов типа Т обеспечивает эксплуатацию без обрывов в обмотках и других повреждений, появления следов коррозии на металлических деталях, а также многократного циклического воздействия температур предельных значений и воздействия механических нагрузок, рассмотренных выше. При этом изменение индуктивности первичной обмотки не превышает 10% от величины, измеренной до воздействия указанных факторов.

Конструкция трансформаторов типа Т разработана для установки и монтажа на печатной плате с дополнительным креплением и влагозащитой. При установке трансформаторов на печатной плате монтажные выводы пропускают через отверстия в печатной плате, затем загибают их вдоль печатных проводников на 1,5...3 мм и припаивают припоем ПОС-61.

Конструкция каркаса трансформатора получает дополнительную жесткость посредством армирования его монтажными выводами, расстояние между которыми равно 2,5 мм и соответствует шагу координатной сетки печатной платы. Для изготовления согласующих трансформаторов типа Т применяются магнитопроводы броневой конструкции типа Ш или ШЛ. Перечень применяемых магнитопроводов и значения предельной массы трансформаторов типа ТВЛ приведены в табл. 4.17.

Технологический процесс установки и монтажа трансформаторов типа Т на печатной плате предусматривает лакирование поверхностей двумя слоями специального лака с последующей просушкой в термической камере, что обеспечивает необходимый запас электрической прочности изоляции обмоток трансформатора и комплектующих ЭРЭ. Конструкция трансформаторов типа Т обеспечивает их работу без обрывов обмоток и изменений основных параметров при многократном циклическом воздействии повышенной и пониженной температур, а также пониженного давления воздуха.

Малогабаритным согласующим трансформаторам присвоено сокращенное обозначение Т, где буква Т обозначает слово «трансформатор». Трансформаторам присвоено также условное обозначение, которое применяется при заказе и при разработке конструкторской документации. Условное обозначение состоит из сокращенного обозначения трансформатора, обозначения типономинала, мощности трансформатора в милливаттах, условный порядковый номер и обозначения ГОСТ или ТУ, по которым выпускаются трансформаторы промышленностью и поставляются заказчику. Пример условного обозначения низкочастотного согласующего трансформатора типа Т мощностью 3 мВт с порядковым номером 35 — «Трансформатор Т3-35».

### Основные параметры

Основные электромагнитные параметры и технические характеристики низкочастотных согласующих трансформаторов типа Т приведены в табл. 4.18. Принципиальная электрическая схема трансформаторов типа Т показана на рис. 4.17. Значения величин технических характеристик в табл. 4.18 приведены для первичной обмотки при соединении выводов 3 и 4, а для вторичной обмотки при соединении выводов 8 и 9. Дополнительные параметры и технические характеристики трансформаторов рассмотрены ниже.

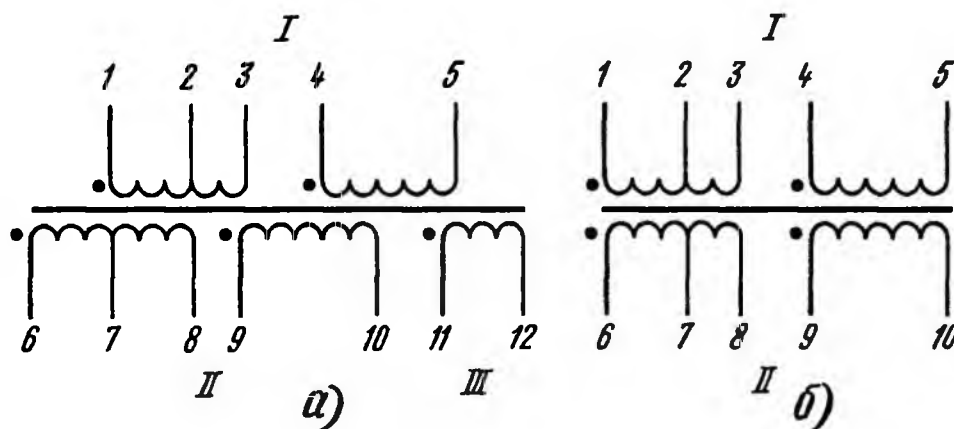


Рис. 4.17

Таблица 4.18. Электромагнитные параметры согласующих низкочастотных трансформаторов типа Т

Обозначение трансформатора	Номинальная мощность, В А	Сопротивление, Ом		Сопротивление обмоток постоянному току при + 20 °С, Ом		Напряжение первичной обмотки, В		Индуктивность первичной обмотки, Гн	Коэффициент трансформации	Ток подмагничивания, мА
		входное	выходное	первичной	вторичной	эффективное	измерительное			
Т0,5-1	0,5	141	9	14x2	1,7x2	10	0,1	0,11	0,28	13
Т0,5-2			17,5		3x2				0,4	
Т0,5-3			35		6x2				0,56	
Т0,5-4			70,5		11x2				0,79	
Т0,5-5		282	29x2	9	1,7x2	15	0,1	0,22	0,2	9
Т0,5-6				17,5	3x2				0,28	
Т0,5-7				35	6x2				0,4	
Т0,5-8				70,5	11x2				0,56	
Т0,5-9		141	23x2	0,79						
Т0,5-10		564	56x2	9	1,7x2	21	0,25	0,42	0,14	6
Т0,5-11				17,5	3x2				0,2	
Т0,5-12				35	6x2				0,28	
Т0,5-13				70,5	11x2				0,4	
Т0,5-14				141	23x2				0,56	
Т0,5-15		282	45x2	0,79						
Т0,5-16		1128	102x2	9	1,7x2	30	0,25	0,9	0,1	4,4
Т0,5-17				17,5	3x2				0,14	
Т0,5-18				35	6x2				0,2	
Т0,5-19				70,5	11x2				0,28	
Т0,5-20				141	23x2				0,4	
Т0,5-21				282	45x2				0,56	
Т0,5-22		564	90x2	0,79						
Т0,5-23		2256	250x2	9	1,7x2	42	0,5	1,8	0,07	3
Т0,5-24				17,5	3x2				0,1	
Т0,5-25				35	6x2				0,14	
Т0,5-26				70,5	11x2				0,2	
Т0,5-27				141	23x2				0,28	
Т0,5-28				282	45x2				0,4	
Т0,5-29				564	90x2				0,56	
Т0,5-30				1128	220x2				0,79	
Т0,5-31		4512	520x2	9	1,7x2	60	0,5	3,6	0,05	2
Т0,5-32				17,5	3x2				0,07	
Т0,5-33				35	6x2				0,1	
Т0,5-34				70,5	11x2				0,14	
Т0,5-35				141	23x2				0,2	
Т0,5-36				282	45x2				0,28	
Т0,5-37				564	90x2				0,4	
Т0,5-38				1128	220x2				0,56	
Т0,5-39				2256	510x2				0,79	

Продолжение таблицы 4.18

Обозначение трансформатора	Номинальная мощность, В А	Сопротивление, Ом		Сопротивление обмоток постоянному току при + 20 °С, Ом		Напряжение первичной обмотки, В		Индуктивность первичной обмотки, Гн	Коэффициент трансформации	Ток подмагничивания, мА	
		входное	выходное	первичной	вторичной	эффективное	измерительное				
Т0,5-40	0,5	9024	9	1150x2	1,7x2	84	1	7,2	0,035	1,6	
Т0,5-41			17,5		3x2				0,05		
Т0,5-42			35		6x2				0,07		
Т0,5-43			70,5		11x2				0,1		
Т0,5-44			141		23x2				0,14		
Т0,5-45			282		45x2				0,2		
Т0,5-46			564		90x2				0,28		
Т0,5-47			1128		220x2				0,4		
Т0,5-48			2256		510x2				0,56		
Т0,5-49			4512		1140x2				0,79		
Т0,5-50		18048	1630x2	9	1,7x2	120		14,3	0,025		1
Т0,5-51				17,5	3x2				0,035		
Т0,5-52				35	6x2				0,05		
Т0,5-53				70,5	11x2				0,07		
Т0,5-54				141	23x2				0,1		
Т0,5-55				282	45x2				0,14		
Т0,5-56				564	90x2				0,2		
Т0,5-57				1128	220x2				0,28		
Т0,5-58				2256	510x2				0,4		
Т0,5-59				4512	1140x2				0,56		
Т0,7-1	0,7	141	9	12x2	1,7x2	13	0,2	0,11	0,28	16	
Т0,7-2			17,5		2,5x2				0,39		
Т0,7-3			35		5x2				0,55		
Т0,7-4			70,5		10x2				0,78		
Т0,7-5		282	24x2	9	1,7x2	18	0,2	0,22	0,2	11	
Т0,7-6				17,5	2,5x2				0,28		
Т0,7-7				35	5x2				0,39		
Т0,7-8				70,5	10x2				0,55		
Т0,7-9		141	23x2	0,78							
Т0,7-10		564	48x2	9	1,7x2	25	0,5	0,45	0,14	8	
Т0,7-11				17,5	2,5x2				0,2		
Т0,7-12				35	5x2				0,28		
Т0,7-13				70,5	10x2				0,39		
Т0,7-14				141	23x2				0,55		
Т0,7-15		282	45x2	0,78							
Т0,7-16		1128	100x2	9	1,7x2	35	0,9	0,9	0,1	6	
Т0,7-17				17,5	2,5x2				0,14		
Т0,7-18				35	5x2				0,2		
Т0,7-19				70,5	10x2				0,28		

Продолжение таблицы 4.18

Обозначение трансформатора	Номинальная мощность, в А	Сопротивление, Ом		Сопротивление обмоток при 20 °С, Ом		Напряжение первичной обмотки, В		Индуктивность первичной обмотки, Гн	Коэффициент трансформации	Ток нагрузки, МА
		входное	выходное	первичной	вторичной	эффективное	измерительное			
Т0.7-20	0,7	1128	141	23х2	100х2	35	0,5	0,9	0,39	6
Т0.7-21			282							
Т0.7-22		564	90х2	0,78						
Т0.7-23		9	1,7х2	0,07						
Т0.7-24			17,5	2,5х2	0,1					
Т0.7-25			35	5х2	0,14					
Т0.7-26		70,5	10х2	0,2						
Т0.7-27			23х2	0,28						
Т0.7-28		2256	282	45х2	0,39					
Т0.7-29			564	90х2	0,55					
Т0.7-30	1128	165х2	0,78							
Т0.7-31	9	1,7х2	0,05							
Т0.7-32		17,5	2,5х2	0,07						
Т0.7-33		35	5х2	0,1						
Т0.7-34	70,5	10х2	0,14							
Т0.7-35		141	23х2	0,2						
Т0.7-36	4512	282	45х2	0,28						
Т0.7-37		564	90х2	0,39						
Т0.7-38		1128	165х2	0,55						
Т0.7-39	2256	330х2	0,78							
Т0.7-40	9	1,7х2	0,035							
Т0.7-41		17,5	2,5х2	0,05						
Т0.7-42		35	5х2	0,07						
Т0.7-43	70,5	10х2	0,1							
Т0.7-44		141	23х2	0,14						
Т0.7-45	9024	282	45х2	0,2						
Т0.7-46		564	90х2	0,28						
Т0.7-47		1128	165х2	0,39						
Т0.7-48	2256	330х2	0,55							
Т0.7-49	4512	860х2	0,78							
Т0.7-50	9	1,7х2	0,025							
Т0.7-51		17,5	2,5х2	0,035						
Т0.7-52		35	5х2	0,05						
Т0.7-53	70,5	10х2	0,07							
Т0.7-54		141	23х2	0,1						
Т0.7-55	18048	282	45х2	0,14						
Т0.7-56		564	90х2	0,2						
Т0.7-57	1128	165х2	0,28							
Т0.7-58	2256	330х2	0,39							
Т0.7-59	4512	860х2	0,55							

Продолжение таблицы 4.18

Обозначение трансформатора	Номинальная мощность, В А	Сопротивление, Ом		Сопротивление обмоток постоянному току при + 20 °С, Ом		Напряжение первичной обмотки, В		Индуктивность первичной обмотки, Гн	Коэффициент трансформации	Ток подмагничивания, мА
		входное	выходное	первичной	вторичной	эффективное	измерительное			
T0,7-60	0,7	36096	9	2500x2	1,7x2	200	2,6	20	0,017	1
T0,7-61			17,5		2,5x2				0,025	
T0,7-62			35		5x2				0,035	
T0,7-63			70,5		10x2				0,05	
T0,7-64			141		23x2				0,07	
T0,7-65			282		45x2				0,1	
T0,7-66			564		90x2				0,14	
T0,7-67			1128		165x2				0,2	
T0,7-68			2256		330x2				0,28	
T0,7-69			4512		660x2				0,39	
T2-1	2	141	9	6x2	1x2	17	0,3	0,11	0,27	24
T2-2			17,5		1x2				0,37	
T2-3			35		2,3x2				0,53	
T2-4			70,5		4,3x2				0,75	
T2-5		282	9	10x2	1x2	24	0,3	0,22	0,19	17
T2-6			17,5		1x2				0,27	
T2-7			35		2,3x2				0,37	
T2-8			70,5		4,3x2				0,53	
T2-9		141	9x2	0,75						
T2-10		564	9	22x2	1x2	34	0,6	0,45	0,13	12
T2-11			17,5		1x2				0,19	
T2-12			35		2,3x2				0,27	
T2-13			70,5		4,3x2				0,37	
T2-14			141		9x2				0,53	
T2-15			282		18x2				0,75	
T2-16		1128	9	44x2	1x2	48	0,6	0,9	0,1	9
T2-17			17,5		1x2				0,13	
T2-18			35		2,3x2				0,19	
T2-19			70,5		4,3x2				0,27	
T2-20			141		18x2				0,37	
T2-21			282		18x2				0,53	
T2-22			564		35x2				0,75	
T2-23			2256		9				90x2	
T2-24		17,5		1x2	0,1					
T2-25		35		2,3x2	0,13					
T2-26		70,5		4,3x2	0,19					
T2-27		141		9x2	0,27					
T2-28		282		18x2	0,37					

Продолжение таблицы 4.18

Обозначение трансформатора	Номинальная мощность, В А	Сопротивление, Ом		Сопротивление обмоток постоянному току при +20 °С Ом		Напряжение первичной обмотки, В		Индуктивность первичной обмотки, Гн	Коэффициент трансформации	Ток подмагничивания МА
		входное	выходное	первичной	вторичной	эффективное	измерительное			
T2-29	2	2256	564	90x2	35x2	68		1,8	0,53	6 5
T2-30			1128		71x2				0,75	
T2-31		4512	9	180x2	1x2	96	1,2	3,6	0,05	4,5
T2-32			17,5		1x2				0,07	
T2-33			35		2,3x2				0,1	
T2-34			70,5		4,3x2				0,13	
T2-35			141		9x2				0,19	
T2-36			282		18x2				0,27	
T2-37			564		35x2				0,37	
T2-38			1128		71x2				0,53	
T2-39			2256		143x2				0,75	
T2-40			9024		9				400x2	
T2-41		17,5		1x2	0,05					
T2-42		35		2,3x2	0,07					
T2-43		70,5		4,3x2	0,1					
T2-44		141		9x2	0,13					
T2-45		282		18x2	0,19					
T2-46		564		35x2	0,27					
T2-47		1128		71x2	0,37					
T2-48		2256		143x2	0,53					
T2-49		4512		310x2	0,75					
T2-50		18048	9	620x2	1x2	192	2,4	14,3	0,025	2
T2-51			17,5		1x2				0,035	
T2-52			35		2,3x2				0,05	
T2-53			70,5		4,3x2				0,07	
T2-54			141		9x2				0,1	
T2-55			282		18x2				0,13	
T2-56			564		35x2				0,19	
T2-57			1128		71x2				0,27	
T2-58			2256		143x2				0,37	
T2-59	4512		310x2		0,53					
T3-1	3	282	9	5x5	0,3x2	29	0,5	0,22	0,18	25
T3-2			17,5		0,5x2				0,25	
T3-3			35		1,3x2				0,35	
T3-4			70,5		2,8x2				0,51	
T3-5		141	4,5x2	0,73						
T3-6		564	9	10x2	0,3x2	41	0,5	0,45	0,13	18
T3-7			17,5		0,5x2				0,18	

Продолжение таблицы 4.18

Обозначение трансформатора	Номинальная мощность, В А	Сопротивление, Ом		Сопротивление обмоток постоянному току при + 20 °С, Ом		Напряжение первичной обмотки, В		Индуктивность первичной обмотки, Гн	Коэффициент трансформации	Ток подмагничивания, мА
		входное	выходное	первичной	вторичной	эффективных	измерительных			
ТЗ-6	564		35	10x2	1,3x2	41	0,5	0,45	0,25	18
ТЗ-9			70,5		2,8x2				0,36	
ТЗ-10			141		4,5x2				0,51	
ТЗ-11			282		10x2				0,73	
ТЗ-12	1128		9	23x2	0,3x2	58		0,9	0,09	13
ТЗ-13			17,5		0,5x2				0,13	
ТЗ-14			35		1,3x2				0,18	
ТЗ-15			70,5		2,8x2				0,25	
ТЗ-16			141		4,5x2				0,36	
ТЗ-17			282		10x2				0,51	
ТЗ-18			564		18x2				0,73	
ТЗ-19			2256						9	
ТЗ-20	17,5	0,5x2		0,09						
ТЗ-21	35	1,3x2		0,13						
ТЗ-22	70,5	2,8x2		0,18						
ТЗ-23	141	4,5x2		0,25						
ТЗ-24	282	10x2		0,36						
ТЗ-25	564	18x2		0,51						
ТЗ-26	1128	36x2		0,73						
ТЗ-27	4512		9	92x2	0,3x2	116		3,6	0,045	6
ТЗ-28			17,5		0,5x2				0,065	
ТЗ-29			35		1,3x2				0,09	
ТЗ-30			70,5		2,8x2				0,13	
ТЗ-31			141		4,5x2				0,18	
ТЗ-32			282		10x2				0,25	
ТЗ-33			564		18x2				0,36	
ТЗ-34			1128		36x2				0,51	
ТЗ-35			2256		60x2				0,73	
ТЗ-36			9024						9	
ТЗ-37	17,5	0,5x2		0,045						
ТЗ-38	35	1,3x2		0,065						
ТЗ-39	70,5	2,8x2		0,09						
ТЗ-40	141	4,5x2		0,13						
ТЗ-41	282	10x2		0,18						
ТЗ-42	564	18x2		0,25						
ТЗ-43	1128	36x2		0,36						
ТЗ-44	2256	60x2		0,51						
ТЗ-45	4512	105x2		0,73						

Продолжение таблицы 4.18

Обозначение трансформатора	Номинальная мощность, В А	Сопротивление, Ом		Сопротивление обмоток постоянному току при +20 °С, Ом		Напряжение первичной обмотки, В		Индуктивность первичной обмотки, Гн	Коэффициент трансформации	Ток подмагничивания, мА	
		входное	выходное	первичной	вторичной	эффективное	измерительное				
T4-1	4	4512	9	100x2	0,3x2	125	3	3,6	0,05	7	
T4-2			17,5		0,5x2				0,06		
T4-3			35		0,8x2				0,09		
T4-4			70,5		1,6x2				0,13		
T4-5			141		3,5x2				0,18		
T4-6			282		6,5x2				0,26		
T4-7			564		14x2				0,36		
T4-8			1128		28x2				0,52		
T4-9			2256		60x2				0,72		
T4-10		9024	180x2	9	0,3x2	175	4	7,2	0,03		5
T4-11				17,5	0,5x2				0,05		
T4-12				35	0,8x2				0,06		
T4-13				70,5	1,6x2				0,09		
T4-14				141	3,5x2				0,13		
T4-15				282	6,5x2				0,18		
T4-16				564	14x2				0,26		
T4-17				1128	28x2				0,36		
T4-18				2256	60x2				0,52		
T4-19				4512	120x2				0,7		
T6-1	6	141	2,6x2	9	0,3x2	34	0,6	0,11	0,25	49	
T6-2				17,5	0,5x2				0,36		
T6-3				35	0,9x2				0,5		
T6-4				70,5	1,8x2				0,71		
T6-5		282	5x2	9	0,3x2	50	0,6	0,22	0,18	35	
T6-6				17,5	0,5x2				0,25		
T6-7				35	0,9x2				0,36		
T6-8				70,5	1,8x2				0,5		
T6-9		141	3,6x2	0,71							
T6-10		564	10x2	9	0,3x2	68	1,2	0,45	0,13	25	
T6-11				17,5	0,5x2				0,18		
T6-12				35	0,9x2				0,25		
T6-13				70,5	1,8x2				0,36		
T6-14				141	3,6x2				0,5		
T6-15				282	7x2				0,71		
T6-16		1128	22x2	9	0,3x2	100	0,9	0,9	0,09	17	
T6-17				17,5	0,5x2				0,13		
T6-18				35	0,9x2				0,18		
T6-19				70,5	1,8x2				0,25		

Окончание таблицы 4.18

Обозначение трансформатора	Номинальная мощность, В А	Сопротивление, Ом		Сопротивление обмоток постоянному току при + 20 °С, Ом		Напряжение первичной обмотки, В		Индуктивность первичной обмотки, Гн	Коэффициент трансформации	Ток подмагничивания, мА							
		входное	выходное	первичной	вторичной	эффективное	измерительное										
T6-20	6	1128	141	22x2	3,6x2	100	1,2	0,9	0,36	17							
T6-21			282		7x2				0,5								
T6-22			564		14x2				0,71								
T6-23		2256	40x2	9	40x2	0,3x2	136	2	1,8	0,06	14						
T6-24				17,5		0,5x2				0,09							
T6-25				35		0,9x2				0,13							
T6-26				70,5		1,8x2				0,18							
T6-27				141		3,6x2				0,25							
T6-28				282		7x2				0,36							
T6-29				564		14x2				0,5							
T6-30				1128		28x2				0,71							
T25-1	25			400		2,8x2				2,8x2		0,2x2	100	1	0,32	0,21	44
T25-2												35				0,4x2	
T25-3		70,5	0,8x2		0,42												
T25-4		141	1,7x2		0,6												
T25-5		282	3,2x2		0,85												
T25-6		564	6,9x2		1,2												
T25-7		1128	15x2		1,7												
T25-8		2256	28x2		2,4												
T25-9		4512	71x2		3,4												
T25-10		9024	121x2		4,8												