


Фотоумножители ФЭУ-85

$[\Delta\lambda = 0,3-1,2; \lambda_{\text{макс}} = 0,34-0,85 \text{ мкм}]$

Внешний вид, габаритные размеры, схемы расположения штырьков, порядок их соединения с электродами, схемы делителей напряжения фотоумножителей

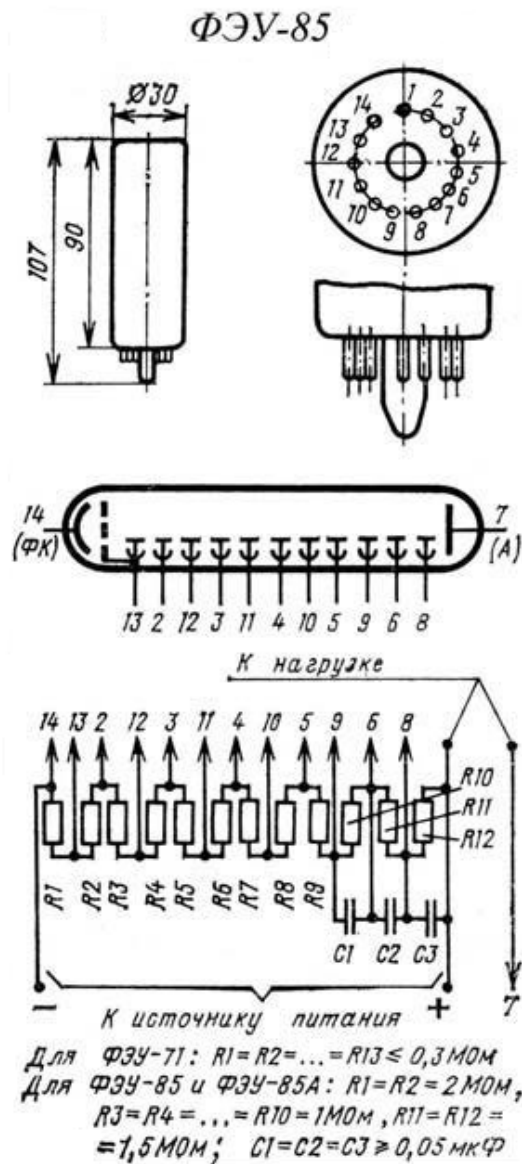

Основные фотоэлектрические параметры фотоумножителей при температуре $20 \pm 5 \text{ }^\circ\text{C}$

Тип прибора	Расположение входного окна [выводы]	Размер фотокатода, мм	Тип спектральной характеристики ($\Delta\lambda$, мкм) [$\lambda_{\text{макс}}$, мкм]	Число диодов (каскадов усиления)	$S_{\text{рпк}}$, мкА/лм, не менее	S_a , (при U_p, V), А/лм	$S_{\text{рпк}}$, А/Вт, не менее	$S_{\text{ср}}$, А/Вт, не менее (λ , мкм)	$U_{\text{пр}}$, В, не более	I_A , не более (при S_a , А/лм)	I_a , не более	F_s , лм/Гц ^{1/2}	Диапазон рабочих температур, $^\circ\text{C}$	Габаритные размеры корпуса, мм [масса, г], не более
ФЭУ-85	[торцевое] жесткие (РШ31)	$\varnothing 25$	С-6 [0,34-0,44]	11 30	10 (900) 100 (1250)	$3 \cdot 10^{-2}$ (0,41 мкм)	-	1350	$1 \cdot 10^{-8}$ (900) $1 \cdot 10^{-7}$ (1250)	$5 \cdot 10^{-5}$	3 кэВ	-60...+60	$\varnothing 30 \times 107$ [50]	